

Point par point...

La réalisation de vos ouvrages à la perfection !



Machines à Coudre JUKI haute performance

HZL-DX5 & HZL-DX7... Deux machines haut de gamme qui répondent à vos besoins

Association de différentes matières



Associez des tissus de matières différentes sans effort et incorporez des accessoires facilement

Customisation



Ajoutez différents points décoratifs afin de réaliser toutes vos envies

Association de points spéciaux



Profitez d'un ensemble de points décoratifs piqués en parallèle pour réaliser de nouvelles créations

Réalisation d'écussons



Laissez aller votre imagination et réalisez par exemple un point floral autour d'un écusson

Avec la Série DX, vous aurez la satisfaction de créer votre propre design en ayant des finitions de grande qualité. Obtenez le meilleur de votre expérience de couture avec les nouvelles JUKI HZL-DX et transformez vos créations en chefs-d'œuvre



HZL-DX7



HZL-DX5

Customisez votre Juki suivant vos besoins

Nombreuses nouvelles fonctions disponibles ! Des nouveautés qui vont vous simplifier le travail et vous apporter (enfin) uniquement le plaisir de votre passion !



Boutons d'accès rapides d'utilisation aisée

- Start / stop
- Marche arrière
- Coupe-fil
- Point mort haut, point mort bas
- Relevage auto du pied presseur
- Point d'arrêt

Pédale multifonctions



Nouveauté...

La série DX offre une plus grande polyvalence aujourd'hui dans le contrôle de la pédale. Vous pouvez effectuer le point d'arrêt ou non, couper le fil et effectuer la remontée du pied presseur. C'est tout le monde industriel que Juki vous propose à la maison !

NEW!

Nouveauté...

Fonction du pied presseur

Lorsque vous arrêtez de coudre, l'aiguille reste en position basse et le pied presseur se relève automatiquement. Cela vous permet de tourner votre ouvrage immédiatement. Dès que vous reprenez la couture de votre tissu, le pied presseur redescend automatiquement.




NEW!

Nouveauté...

Programmation du pied presseur après la coupe du fil

Le pied presseur est relevé automatiquement après la fonction du coupe-fil automatique. Vous pouvez donc récupérer votre ouvrage plus rapidement. Cela vous aide également à vous consacrer exclusivement à la qualité de votre travail.



NEW!

Nouveauté...

Vitesse de point d'arrêt et de couture ajustable

Vous pouvez ajuster avec 3 possibilités la vitesse du démarrage ainsi que la marche arrière de la machine (lent, normal ou rapide) sans influencer la vitesse de couture pendant le travail.



NEW!

Visionnez la vidéo pour tout besoin d'assistance ! Avec la combinaison des modes automatiques, vous serez assuré d'utiliser votre machine de manière optimale.

- Fonctions du pied presseur
- Point d'arrêt
- Coupe-fil
- Relevage automatique

<https://www.youtube.com/jukihomesewing/videos/watch?v=oF5SRq9Q78k>




Fiable et sûre

Entraînement rectangulaire (BOX Feed) - Technologie industrielle JUKI

Le système d'alimentation de griffe industrielle Juki s'applique désormais à la machine à coudre domestique. Aussi vous pourrez créer des points de grande qualité parfaits sur tous les types de tissus.



Ce système permet une couture aisée dans tous les types de tissus même sur le jean et coutures rabattues.



La griffe en pression constante reste en contact tout au long du déplacement du tissu.




Couture de tissus fins. Aucun grignage de tissu n'a lieu et ceci pour toutes les matières.



Couture de serviettes. Aucun souci pour piquer des matières lourdes même avec plusieurs épaisseurs.

Nouveauté... Obturation du trou de passage de l'aiguille pour un point droit parfait.

NEW!

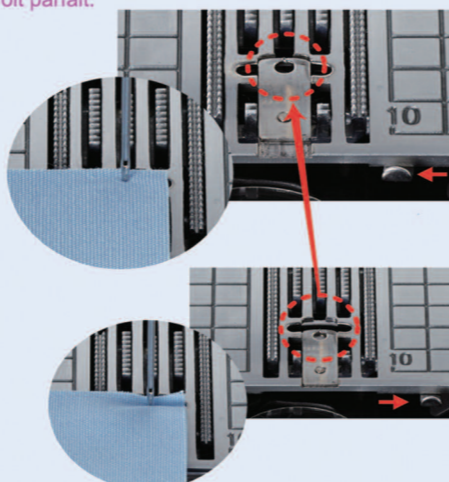


Faites simplement glisser le bouton de devant (flèche) pour commuter vers un trou d'aiguille pour point droit ou quilting. Cousez les tissus les plus légers avec une pénétration d'aiguille parfaite sans déviation. Cela évite un entraînement du tissu à l'intérieur du trou pour un point parfait surtout dans le cas de matières difficiles et un déplacement en free motion précis avec une couture réalisée à la perfection !

Créez le design souhaité avec précision et perfection

Nouveauté...

Point d'arrêt

Pour le démarrage et la fin de la couture, vous pouvez choisir entre un point d'arrêt traditionnel (retour sur la couture) ou un point de renfort. Si vous pressez le bouton en cours de couture, la machine stoppe après un cycle de points

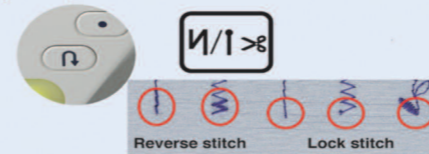

NEW!

Nouveauté...

Basse vitesse réglée

En appuyant et en maintenant le bouton haut/bas de l'aiguille, vous pouvez coudre lentement. Cousez des angles, et faites des arrêts avec une grande précision.



NEW!

Genouillère

Le pied presseur peut être baissé ou relevé grâce à la genouillère. Celui-ci peut monter jusqu'à 12mm quand le levier de la genouillère est utilisé. Lorsque le pied est soulevé à sa hauteur maximale, vous pouvez aussi utiliser le bouton de commande en façade de la machine.




Nouveauté... Ajustement de pression automatique

En sélectionnant le bouton de pression automatique, vous pouvez coudre avec le pied presseur dans une position légèrement augmentée. Cela permet de suivre en permanence et de manière automatique les différences de hauteur du tissu présent sous le pied sans pousser les couches. Cela évite les coutures inégales et donne un aspect de propreté d'assemblage inégalé.

NEW!




La hauteur du pied presseur peut être réglée. Les points d'incrément sont de 0,1 mm. Cela permet un ajustement précis selon les matières à assembler.

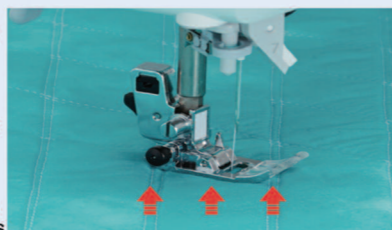

Cousez de manière professionnelle avec le système "FLOAT FUNCTION"



Utilisation du "Float Function"



Sans utilisation du "Float Function"

La pression sur les couches a créé des flottements entre les matières...



Le pied presseur standard a été utilisé dans les 2 cas !

Prenez du plaisir à créer facilement de magnifiques boutonniers avec la combinaison du savoir faire technique et de la technologie moderne industrielle JUKI

Utilisez le système du pied boutonnière sensor pour un entraînement optimal dans tous les types de fabrication. Vous apprécierez la régularité des points à droite et à gauche ainsi que la finition parfaite de la boutonnière, réalisée grâce à l'automatisme de réglage de ce type de pied.



16 boutonnières différentes sont disponibles.

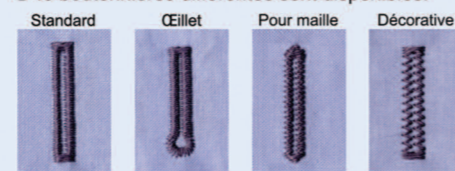

3 largeurs de coupe sont disponibles afin de pouvoir utiliser des boutons fins, moyens ou épais.

Préparation ultra rapide de la machine avant de coudre

Enfile aiguille automatique

Le système d'enfilage automatique de l'aiguille est ultra performant. Il suffit de placer le fil dans le guide et de manière rapide votre machine est enfilée.



Bobineur de canette à moteur indépendant

Pour remplir une canette, il suffit d'enrouler une certaine longueur de fil autour de la canette et de le passer dans le guide (trou). Commutez le guide d'enroulement puis à la fin du remplissage de la canette, couper le fil à l'aide du cutter.



Préparation du boîtier de canette ultra rapide

La mise en place de la canette dans son boîtier est très facile. Il suffit de suivre le guide et il n'est pas nécessaire de remonter le fil à l'arrière. La couture commence tout de suite !



Stitch Patterns (HZL-DX7)

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15							
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15											
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	ABC	abc	@ ! &	1 2 3 4 5
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	ABC	abc	@ ! &	1 2 3 4 5																				



Jouissez de la liberté de créer et de concevoir avec facilité


Piqué libre (free motion)

Abaissez la griffe avec le commutateur. Ajustez la hauteur du pied presseur afin d'obtenir un mouvement de déplacement aisé. Profitez de la liberté du free motion !



Large espace de travail

Appréciez le confort apporté par l'espace de travail agrandi sous le bras ainsi que l'apport de la table d'extension (DX-7) qui vous donnera toutes les facilités pour travailler dans les meilleures conditions.

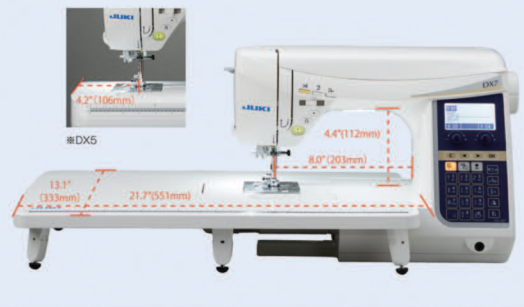


Spécifications et fonctions principales


Fonction	Nom	Désignation de la Fonction	DX7	DX5
	Système de contrôle		Computer	
	Nombre de modèles de points	Nombre de types de points préprogrammés	287	185
	Nombre d'alphabets disponible	Nombre d'alphabet numérique disponible	4	3
	Boutonnière	Système de piqure des boutonnières	Plaque de serrage avec système de sensor automatique	
	Nombre de points en sélection directe	Sélection directe des points les plus utilisés	10 modèles	
	Bouton Start / Stop	Bouton start/stop à couleur variable indiquant la possibilité de piquage	Vert : machine prête à démarrer et / ou en cours de couture. Rouge : la machine ne peut pas démarrer (en appuyant sur le bouton rouge, avance point par point). Orange : lorsque le bouton de point d'arrêt est enfoncé alors que la machine à coudre fonctionne, la machine réalise un point d'arrêt puis la machine s'arrête.	
	Vitesse maximale	Nombre de mouvements que l'aiguille peut effectuer par minute	1,050 sti/min	
	Coupe fil automatique	Coupe fil automatique simultané des fils d'aiguille et de la canette	X	
	Enfile aiguille automatique	Enfile aiguille automatique	Enfile aiguille automatique	
	Système de tension de fil	Système d'ajustement de tension des fils d'aiguille et de canette	Automatique	
	Point d'arrêt automatique	Points d'arrêt automatiques au début et à la fin de la couture	Points d'arrêt et coupe fils automatique	
	Mécanisme de griffe	Système d'entraînement & type de griffe	Système d'entraînement rectangulaire "BOX fed mechanism"	
	Réglage pression pied presseur	Réglage de pression du pied presseur	Ajustement en continu (floating fonction)	
	Système de griffe	Griffe rétractable pour piqué libre et pose boutons	X	
	Mise en place de la canette	Démarrage de la couture par simple passage du fil dans un guide. Il est inutile de ressortir le fil de la canette à l'arrière.	X	
	Bobineur de canettes	Système de bobinage de canette	Remplissage de canette avec moteur indépendant	
	Éclairage	Type et nombre de lampes éclairant la surface de travail de la machine	2 lampes LED	1 lampe LED
	Plaque aiguille point droit	Système de blocage de trou d'aiguille dans la plaque aiguille	X	
	Pression réduite	Fonction permettant de réduire la pression du pied	X	
	Bras libre	Boîte d'accessoires extractible pour disposer d'un bras libre afin de faciliter la couture des manches, ourlets, encolures, etc...	X	
	Réglage largeur / longueur de point	Point ajustable en longueur et largeur	Programmation sur écran	Boutons potentiomètres
	Nombre de position d'aiguille (point droit / autre)	Nombre de positions d'aiguilles pour les différents modèles de points	37 / 3	
	Modèle (droit / gauche) réversible	Modèle réversible droit et gauche	X	
	Piqure aiguille double	Couture parallèle avec largeur d'aiguille de 2 mm	X	
	Vitesse démarrage avant/arrière ajustable	Vitesse ajustable démarrage, marche arrière, points d'arrêt	X	
	Points d'arrêt	Création de points d'arrêt invisible en début et fin de couture	X	
	Vitesse de couture réduite	Appui long sur le bouton haut/bas de l'aiguille = couture à vitesse lente	X	
	Pied Presseur avec fonction pivot	Fonction automatique de levé de pied lorsque l'aiguille est stoppée dans la position basse à l'arrêt de la couture.	X	
	Fonction mémoire	Capacité de mémoire pour combinaisons de caractères/modèles	10 modèles	
	Pied presseur avec bloqueur pour tissus épais	Pressez le bouton noir du pied presseur standard pour le maintenir horizontalement afin de démarrer facilement dans les tissus épais.	X	
	Hauteur de levé du pied presseur en 2 étapes	Hauteur de levé du pied presseur	Système bouton : 6 mm Système levier : 6 mm / 12 mm	
Accessoires Standard	Capot de Protection	Capot de protection de la machine pour éviter les chocs	Capot avec case de rangement d'accessoires	
	Genouillère	Genouillère pour levé et baisse du pied presseur	X	
	Table d'extension	Table d'extension pour un espace de travail plus aisé	X	Option
	Pédale rhéostat	Pédale de contrôle pour démarrage, arrêt et vitesse de couture	Inclus, commutateur coupe fil	
Accessoires			Pied presseur standard (A), Pied presseur fermeture (B), Pied presseur à surjet (C), Pied presseur point invisible (D), Pied presseur boutonnière (E), Pied presseur boutonnière manuel (F), Pied double entraînement (N), Pied presseur patchwork (P), Pied presseur quilting (Q), Canettes (4), Set d'aiguille HA X1 #11 (1), #14 (1), #16(1), pour tricot #1(1), Aiguille double, Guide quilting, Support de bobine auxiliaire, Tournevis en "T", Découpeur, Brosse de nettoyage, Bloc bobine de fil grand, moyen et petit, Rhéostat avec fonction coupe-fil, Levier de genouillère, Câble d'alimentation, Capot, Manuel d'instructions, DVD en Anglais.	
			*HZL-DX7 seulement, Pied presseur ouvert (O), Pied presseur bordure (R), Pied presseur lisse (T), Perforateur œillet, Table d'extension.	
Spécifications Techniques	Dimension	Largeur x Hauteur x Profondeur de la machine à coudre	445 (lg) x 291 (h) x 210 (p) mm	
	Dimension avec capot	Lg x Ht x Profondeur machine avec le capot (prête au rangement)	510 (lg) x 305 (h) x 257 (p) mm	
	Taille du bras	Largeur et hauteur de l'espace de travail sous le bras	203 x 112 mm	
	Poids	Poids de la machine seule	10,3 Kg	

Sélection directe des modèles de points

Les types de points les plus utilisés comme le point droit, les points de surjet et zig zag peuvent être rapidement choisis via des boutons directs. Vous pouvez aussi ajuster la sensibilité sur le panel de contrôle.

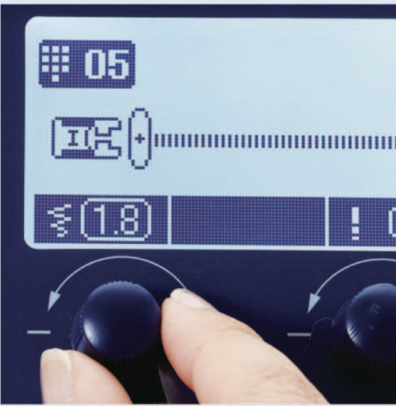

Accessoires Optionnels



Loupe zone de travail

Agrandissez votre zone de travail de 1,4 fois grâce à cette loupe.

Réf. 40164074



Support de cônes

Support de grand cônes pour une utilisation aisée et économe de la machine.

Réf 40163897



Pied fermeture invisible

Pour le piquage de fermeture éclair invisible.

Réf 40080955



Pied pose boutons

Pour la fixation de boutons sur l'ouvrage.

Réf 40080969



Pied ourlet roulotté

Pour piquer en roulotant le tissu.

Réf 40080958



Pied quilting ouvert

Pour le piqué libre. Le devant du pied est ouvert pour une meilleure visibilité.

Réf 40080949

JUKI®

DESEM MAC®

20, rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan - France
Tél. +33 (0) 5 57 000 900 - Fax. +33 (0) 5 57 000 909
info@desemac.com - www.desemac.com