

**JUKI®**

# Pieds & Accessoires

pour machines à coudre  
et surjeteuses **FAMILIALES**

CATALOGUE 2026

# Pieds machines à coudre



Apprenez à utiliser  
nos pieds  
grâce à nos vidéos

**B** : Conditionnement sous blister

## Anti-dérapant

Pourvu d'un revêtement spécial en résine fluocarbonnée, il facilite la couture de tissus contraignants comme le daim, le cuir, le vinyle, le skaï et le plastique, qui, autrement, colleraient aux pieds métalliques habituels.



| Modèle              | Référence                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| HZL 29-Z            | —                                                               |
| HOME SERIES 350     | —                                                               |
| SÉRIE H             | —                                                               |
| SÉRIE G / F / DX    | 40181050 <b>B</b>                                               |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40181050 <b>B</b> (Not for Smart Feed)<br>40248701 (Smart Feed) |

## Fermeture à glissière invisible

Permet d'insérer une fermeture à glissière invisible lors de la couture pour coudre au plus près des dents de la fermeture.



| Modèle                      | Référence         |
|-----------------------------|-------------------|
| HZL 29-Z                    | —                 |
| HOME SERIES 350             | —                 |
| SÉRIE H                     | —                 |
| SÉRIE G / F / DX / HZL NX-7 | 40080955 <b>B</b> |
| HZL UX-8                    | 40240683 <b>B</b> |

## Fermeture à glissière ajustable

Pied pouvant être positionné à la droite ou à la gauche de l'aiguille, conçu pour coudre au plus près les bords d'une fermeture à glissière ou d'un cordonnet, passepoil.

☒ Compatible avec HZL 29-Z, Home Series 350 & Séries H / G / F / DX

Référence 40206252



## Standard

Pied pour la couture de points droits et zig-zag sur matière légère à lourde. Le bouton noir permet de maintenir le pied à l'horizontal afin de faciliter la couture de tissus épais.



| Modèle              | Réf. (marquage)             |
|---------------------|-----------------------------|
| HZL 29-Z            | 40051131 (A)                |
| HOME SERIES 350     | 40151600 (C)                |
| SÉRIE H             | 40165250 (T)                |
| SÉRIE G / F / DX    | 40057923 (A)                |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40245085 (Smart Feed Matte) |

## Fermeture à glissière

Conçu pour coudre au plus près les bords d'une fermeture à glissière. Il peut également s'utiliser pour les surpiqûres de rebords et la confection de passepoil. À droite ou à gauche, il suffit de décaler le pied.



| Modèle           | Réf. (marquage)                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| HZL 29-Z         | 40050946 (I)                                |
| HOME SERIES 350  | 40151622 (I)                                |
| SÉRIE H          | JJH01095 (I)                                |
| SÉRIE G / F / DX | A9823-010-OA0 <b>B</b>                      |
| HZL NX-7         | 40265042 (Smart Feed Matte)                 |
| HZL UX-8         | A9823-010-OA0 <b>B</b> (Not for Smart Feed) |

## Fermeture à glissière étroit

Pied plus étroit, conçu pour coudre au plus près les bords d'une fermeture à glissière, aiguille à gauche ou à droite. Fixation centrée qui garantit un entraînement stable de la matière.

☒ Compatible avec Séries G / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8

Référence 40219624 **B**



## Pose bouton

Maintient le bouton en place pour le coudre à l'aide du point zig-zag. **S'assurer que les griffes d'entraînement sont abaissées afin que le tissu ne soit pas entraîné.** Pour créer une tige pour le bouton, insérer un poinçon dans la rainure située dans le pied avant la couture.

☒ Compatible avec tous les modèles

Référence 40080969 **B** / 40151630



## Boutonnière (automatique)

Pied connecté pour les boutonnières automatiques.




↑ Version connectée pour Séries F / DX & NX7 / UX8 ↑

| Modèle                    | Réf. (marquage) |
|---------------------------|-----------------|
| HZL 29-Z                  | 40088436        |
| HOME SERIES 350 / SÉRIE H | 40151623        |
| SÉRIE G                   | 40110162 (E)    |
| SÉRIE F / DX              | 40080966        |
| HZL NX-7                  | 40175999 (E)    |
| HZL UX-8                  | 40057289 (E)    |

## Point décoratif (boutonnière manuelle)

Pour la décoration et les points d'application. Coud avec précision des boutonnières près de coutures épaisses ou surdimensionnées. L'avant ouvert offre une meilleure visibilité et évite d'accrocher au tissu.




| Modèle          | Réf. (marquage)                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| HZL 29-Z        | —                                      |
| HOME SERIES 350 | —                                      |
| SÉRIE H / F     | —                                      |
| SÉRIE G / DX    | 40110165 (I)                           |
| HZL NX-7        | A9828-008-0A0 (B) (Not for Smart Feed) |
| HZL UX-8        | 40265041 (B) (For Smart Feed Matte)    |

## Entraîneur

Utilisé pour les étoffes extensibles (tissus à mailles, tricotés), les matières difficiles à entraîner (tissus enduits de vinyle, velours, jeans) et les matières irrégulières (matelassage ou les tissus à poils).

1 Possibilité d'insérer un guide pour quilting



| Modèle              | Réf. (marquage)           |
|---------------------|---------------------------|
| HZL 29-Z            | 40052012                  |
| HOME SERIES 350     |                           |
| SÉRIE H             | 40145876 (C) (Boîte Juki) |
| SÉRIE G / F / DX    | 40080963 (B) (N)          |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | —                         |

## Points et ourlets invisibles

Utilisé pour la couture de points d'ourlets invisibles pour jupes ou pantalons (invisibles sur l'endroit du tissu). Coudre le pli du tissu aligné sur le guide, seuls quelques fils seront pris uniformément.



| Modèle                         | Réf. (marquage)  |
|--------------------------------|------------------|
| HZL 29-Z / HOME SERIES 350     | 40145872         |
| SÉRIE H                        |                  |
| SÉRIE G                        | 40112904 (B) (D) |
| SÉRIE F                        | 40080961 (B) (D) |
| SÉRIE DX / HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40112904 (B) (D) |

## Pose biais

Réglable pour biais de 5 à 20mm. Permet de poser le biais en une seule étape, de façon parfaite.

✓ Compatible avec HZL 29-Z, Home Séries 350 & Séries H / G / F / DX



Référence 1032B

## Pose biais — 5mm

Le ruban de biais inséré dans le pied est plié en quatre tout en bordant le tissu sur une largeur d'environ 5mm. Adapté pour un ruban de 22 à 25mm. Le pied crée un biais à double pli d'une largeur de 5mm. Le guide ajustable permet de déplacer le point d'entrée de l'aiguille.

✓ Compatible avec Séries G / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8




Référence 40080954 (B)

## Pour appliqués

Pied utilisé pour coudre des appliqués ou des motifs, grâce à la transparence et la courte dimension du pied. Utilisé également pour le matelassage ou la broderie. La fixation à l'arrière permet une plus grande stabilité du pied.

✓ Compatible avec Séries G / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8

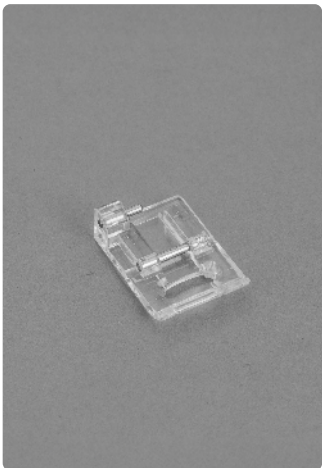


Référence 40080951 (B)

## À roulettes

Utilisé pour faciliter la couture de tissus comme le daim, le cuir, le vinyle, le skaï et le plastique, qui glisseront plus aisément sous le pied, et évitera tout frottement entre le pied et le tissu.

✓ Compatible avec tous les modèles

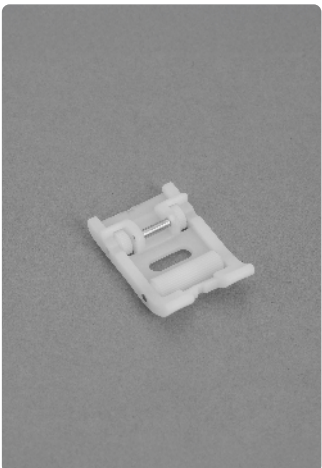

Référence 40117711

## Fronceur

Création automatique de fronces en ajustant la longueur du point, la tension du fil, la pression du pied de biche afin d'ajuster à la quantité de tissu à froncer. Utilisation possible pour coudre deux pièces de tissus ensemble, tout en créant des fronces sur la pièce inférieure.



| Modèle              | Référence               |
|---------------------|-------------------------|
| HZL 29-Z            | 40215902 <span>B</span> |
| HOME SERIES 350     | 40165262                |
| SÉRIE H             | 40215902 <span>B</span> |
| SÉRIE G / F / DX    | —                       |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | —                       |

## Passepoil fin et perles

Ce pied est utilisé pour coudre des passepoils fins ou cordons ainsi que des rangs de perles jusqu'à 4mm, même dans les courbes. Faire passer le fil dans la rainure arrondie et piquer avec un pied zig-zag.

☒ Compatible avec les Séries G / F / DX  
HZL NX-7 / HZL UX-8

Référence 40080956 B



## Ourlet roulé

Le bord du tissu est ourlé et cousu au fur et à mesure qu'il est enroulé sur une largeur d'environ 3 mm. Ce type d'ourlet convient aux tissus légers et moyens pour une finition nette.

☒ Compatible avec tous les modèles

Référence 40080958 B

## Ourlet zig-zag

Pied utilisé pour coudre le bord du tissu avec un point zig zag tout en pliant le tissu deux fois pour obtenir une largeur étroite.



| Modèle              | Référence               |
|---------------------|-------------------------|
| HZL 29-Z            | —                       |
| HOME SERIES 350     | —                       |
| SÉRIE H             | —                       |
| SÉRIE G / F / DX    | 40080957 <span>B</span> |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | —                       |

## À surfiler

Pied pour coudre un surfilage afin d'éviter que les bords du tissu ne s'effilochent. Bien poser le tissu le long du guide du pied durant toute la couture. Coudre lentement. Uniquement pour coudre des points zig-zag.



| Modèle              | Réf. (marquage)             |
|---------------------|-----------------------------|
| HZL 29-Z            | —                           |
| HOME SERIES 350     | 40080960 <span>B</span> (C) |
| SÉRIE H             | JJH01096 (E)                |
| SÉRIE G / F / DX    | 40080960 <span>B</span> (C) |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40059118 (C)                |

## Point droit

Ce pied est utilisé exclusivement pour coudre le point droit avec l'aiguille en position centrale.



↑ Version Smart Feed pour NX7 - UX8 ↑

| Modèle               | Réf. (marquage)                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| HZL 29-Z             | —                                                               |
| HOME SERIES 350      | 40145874                                                        |
| SÉRIE H / G / F / DX | —                                                               |
| HZL NX-7 / HZL UX-8  | 40201410 (S) (Smart Feed Glossy)<br>40265043 (Smart Feed Matte) |

## Bordure

Le pied pour bordure est utilisé pour coudre sur des lignes de couture existantes notamment pour le patchwork et les coutures cachées sur les vêtements. Le long guide central permet de suivre la couture avec précision.



| Modèle              | Réf. (marquage)                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| HZL 29-Z            | —                                                                               |
| HOME SERIES 350     | —                                                                               |
| SÉRIE H             | —                                                                               |
| SÉRIE G / F / DX    | 40080965 <span>B</span> (R) (Not for Smart Feed)                                |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40080965 <span>B</span> (R) (Not for Smart Feed)<br>40265046 (Smart Feed Matte) |

## Bordure étroite

Utilisé pour coudre sur des lignes de couture existantes notamment pour le patchwork et les coutures cachées (ceintures, encolures...) sur les vêtements. Le guide, plus court au centre, permet de suivre la couture avec précision avec un entraînement en douceur.



| Modèle              | Référence               |
|---------------------|-------------------------|
| HZL 29-Z            | —                       |
| HOME SERIES 350     | —                       |
| SÉRIE H             | —                       |
| SÉRIE G / F / DX    | 40219628 <span>B</span> |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | —                       |



Pour franges

Une griffe au centre du pied permet de former des boucles ou des franges à des fins décoratives.

- Compatible avec Séries G / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8

Référence 40219620



Avec guide

Les marques espacées de 2 mm (0,07") sur ce pied peuvent être utilisées comme guides pour la couture. De 0 à 2 cm du centre du pied (position centrale de l'aiguille).

- Compatible avec Séries G / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8

Référence 40080952

Pose cordons (1-7 cordes)

Ce pied pourvu de 7 trous de 1mm, est prévu pour le passage de 1 à 7 fils.

- Compatible avec Séries G / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8



Référence 40219632

Pose cordons (3 cordes)

Prévu pour coudre jusqu'à 3 cordons décoratifs ou fils de broderie, à fixer avec des points zig-zag ou décoratifs.



| Modèle                    | Réf. (marquage) |
|---------------------------|-----------------|
| HZL 29-Z                  | —               |
| HOME SERIES 350 / SÉRIE H | 40145871 (M)    |
| SÉRIE G / F / DX          | A9829-880-0A0   |
| HZL NX-7 / HZL UX-8       |                 |



7 nervures

Aide à la réalisation de nervures parallèles larges sur des tissus souples et légers (type chemisiers ou mouchoirs) à l'aide de deux aiguilles.

- Compatible avec Home Series 350, Séries H / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8

Référence 40206248



9 nervures

Aide à la réalisation de nervures parallèles étroites sur des tissus souples et légers (type chemisiers ou mouchoirs) à l'aide de deux aiguilles.

- Compatible avec Home Series 350, Séries H / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8

Référence 40206244

Guide 1/4

Pour assembler des patchworks avec une marge de couture de 6,4 mm (1/4"). Position centrée de l'aiguille.



| Modèle              | Référence                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| HZL 29-Z            | —                                                           |
| HOME SERIES 350     | —                                                           |
| SÉRIE H             | —                                                           |
| SÉRIE G / F / DX    | 40164071                                                    |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40197829 (Smart Feed Glossy)<br>40245094 (Smart Feed Matte) |

Pied guide — 7mm

Pour assembler des patchworks avec une marge de couture de 7 mm.



| Modèle              | Référence                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| HZL 29-Z            | —                                                           |
| HOME SERIES 350     | —                                                           |
| SÉRIE H             | —                                                           |
| SÉRIE G / F / DX    | —                                                           |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40197832 (Smart Feed Glossy)<br>40265045 (Smart Feed Matte) |



## Fleur

Ce pied permet de coudre de jolies fleurs cercles décoratifs et d'utiliser différents points, fils, aiguille double... La broderie en cercle nécessite que le tissu soit bien maintenu. Privilégier l'utilisation complémentaire d'un stabilisateur.

☒ Compatible avec HZL 29-Z, Home Series 350 & Séries H / G / F / DX

Référence 3700L



## Ouvert

L'ouverture large à l'avant du pied rend les appliqués et motifs plus visibles. Grâce à sa forme, il ne s'accroche pas au tissu.

☒ Compatible avec Séries G / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8

Référence 40080962

## Patchwork

Permet d'assembler des patchworks avec un surplus de couture de 6,4mm (1/4") ou 3,2mm (1/8"). L'aiguille doit toujours être réglée en point droit.



| Modèle                    | Réf. (marquage)                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| HZL 29-Z                  | —                                                               |
| HOME SERIES 350 / SÉRIE H | —                                                               |
| SÉRIE G / F / DX          | 40080959  (P)                                                   |
| HZL NX-7 / HZL UX-8       | 40197827 (P) (Smart Feed Glossy)<br>40265044 (Smart Feed Matte) |

## Quilting

Utilisé pour le quilting en piqué libre.

Modèles NX7 & UX8 Utiliser avec la tige de l'adaptateur (Réf. 40207583 )



| Modèle              | Référence |
|---------------------|-----------|
| HZL 29-Z            | —         |
| HOME SERIES 350     | —         |
| SÉRIE H             | JJJH01083 |
| SÉRIE G / F / DX    | 40224352  |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | —         |

## Quilting zig-zag

Grâce à sa large ouverture, il peut être utilisé pour le piqué libre avec des points zig-zag. Le pied se déplace de haut en bas avec l'aiguille pour coudre facilement sur des coutures épaisses croisées.

Modèle NX7 Utiliser avec la tige de l'adaptateur (Réf. 40207583 )



| Modèle                      | Référence |
|-----------------------------|-----------|
| HZL 29-Z                    | —         |
| HOME SERIES 350 / SÉRIE H   | 40145873  |
| SÉRIE G / F / DX / HZL NX-7 | 40080953  |
| HZL UX-8                    | —         |

## Quilting ouvert

Le bord avant ouvert permet de mieux voir la zone de couture pendant la couture en piqué libre.

Modèles NX7 & UX8 Utiliser avec la tige de l'adaptateur (Réf. 40207583 )



| Modèle              | Référence |
|---------------------|-----------|
| HZL 29-Z            | —         |
| HOME SERIES 350     | —         |
| SÉRIE H             | —         |
| SÉRIE G / F / DX    | 40080949  |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40224355  |

## Pose cordelette et broderie

Glisser la cordelette par le trou sous le pied, abaisser les griffes d'entraînement et bouger le tissu librement pour créer des motifs.

Modèles NX7 & UX8 Utiliser avec la tige de l'adaptateur (Réf. 40207583 )



| Modèle              | Référence |
|---------------------|-----------|
| HZL 29-Z            | —         |
| HOME SERIES 350     | —         |
| SÉRIE H             | —         |
| SÉRIE G / F / DX    | 40080950  |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40224357  |

## Quilting pour règle

Utilisé pour le matelassage en piqué libre avec une règle en respectant une distance de 6,5mm (1/4") entre le point d'entrée de l'aiguille et le bord extérieur du pied.



| Modèle              | Réf. (marquage)          |
|---------------------|--------------------------|
| HZL 29-Z            | —                        |
| HOME SERIES 350     | —                        |
| SÉRIE H             | —                        |
| SÉRIE G / F / DX    | 40201927                 |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40197266 (plastique) (Q) |



## Guide pour quilting

Le guide est utilisé pour coudre des rangées de points avec un espacement régulier. Introduire le guide dans le trou du pied presseur ou dans le trou du pied double entraînement par la droite ou la gauche.



| Modèle              | Référence     |
|---------------------|---------------|
| HZL 29-Z            | —             |
| HOME SERIES 350     | 40151624      |
| SÉRIE H             | —             |
| SÉRIE G / F / DX    | —             |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | A9833-550-0A0 |

## Jeu de règles pour quilting

Les règles de quilting servent à créer un motif (droit, courbe, géométrique...) tout en piquant avec le pied presseur de quilting spécial pour la règle.

- Compatible avec Séries G / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8



Référence 40209956



## Adaptateur

Détacher le support de pied et l'utiliser pour le pied nécessaire.

- Compatible avec HZL NX-7 / HZL UX-8

Référence 40207583



## Base de montage

La base de montage permet de fixer le pointeur LED à la lunette et la loupe à la machine à coudre.

- Compatible avec HZL UX-8

Référence 40247204

## Pointeur LED

Avec le pointeur LED, possibilité de commencer à coudre sans abaisser l'aiguille pour vérifier la position de départ de la couture. Maximum de précision.

- Compatible avec HZL UX-8



Référence 40247205

## Loupe

Permet d'agrandir la zone de couture.


- Utiliser la base de montage associée (Réf. 40247204) —
- Modèle UX8 Version Flip-Up (base de montage non-incluse)



| Modèle              | Référence                  |
|---------------------|----------------------------|
| HZL 29-Z            | —                          |
| HOME SERIES 350     | —                          |
| SÉRIE H / G / F     | —                          |
| SÉRIE DX / HZL NX-7 | 40164074                   |
| HZL UX-8            | 40247079 (version Flip-Up) |

## Plaque point droit


Plaque à aiguille spécialement conçue pour le point droit permettant de coudre de beaux points droits et réguliers.



| Modèle                                                                 | Référence                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| HZL 29-Z                                                               | —                                                             |
| HOME SERIES 350 / SÉRIE H                                              | —                                                             |
| SÉRIE G / F                                                            | • 40080968 (plaque métal)<br>• 40064685 (plaque transparente) |
| HZL NX-7                                                               | 40205310                                                      |
| HZL UX-8                                                               | 40245153                                                      |
| Modèle NX7 / UX8 Utiliser avec les griffes point droit (Réf. 40201411) |                                                               |

## Plaque aiguille zig-zag

Plaque conçue pour les points zig-zag et décoratifs.



| Modèle          | Référence                        |
|-----------------|----------------------------------|
| HZL 29-Z        | 40088525                         |
| HOME SERIES 350 | 40155595                         |
| SÉRIE H         | JJH01243-CPL                     |
| SÉRIE G / F     | 40079367                         |
| SÉRIE DX        | 40163698                         |
| HZL NX-7        | • 40245152 (plaque métal)        |
| HZL UX-8        | • 40259006 (plaque transparente) |

## Boîtier à canettes

Boîtier qui reçoit la canette enfilée et maintient la tension du fil de celle-ci.



| Modèle                      | Référence   |
|-----------------------------|-------------|
| HZL 29-Z                    | 40051097    |
| HOME SERIES 350             | 40151611    |
| SÉRIE H                     | JJH01340    |
| SÉRIE G / F / DX / HZL NX-7 | 40080420-SE |
| HZL UX-8                    | 40241986    |

## Boîtier à canettes pour fil épais

Spécifique aux fils plus épais.

☒ Compatible avec Séries G / F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8



Référence 40247203

## Support bobines simple / double

Le support de fil supplémentaire peut être utilisé avec des fils de style cônes à grosses bobines croisées. Fourni dans une boîte Juki.



| Modèle                     | Référence         |
|----------------------------|-------------------|
| HZL 29-Z / HOME SERIES 350 | —                 |
| SÉRIE H / G / F            | —                 |
| SÉRIE DX                   | 40163897 (simple) |
| HZL NX-7                   | 40208049 (simple) |
| HZL UX-8                   | 40245194 (double) |

## Support pour bobine auxiliaire

La broche de bobine est utilisée lorsqu'une autre bobine de fil est nécessaire pour la couture à deux aiguilles ou le bobinage de la canette.



| Modèle              | Référence     |
|---------------------|---------------|
| HZL 29-Z            | —             |
| SÉRIE H             | 40165254      |
| HOME SERIES 350     | 40151633      |
| SÉRIE G             | A9148-030-Z00 |
| SÉRIE F / DX        | 40080967      |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | —             |

## Pédale rhéostat

Démarrer/arrêter le travail et moduler la vitesse de couture avec le pied.

- ❶ 29-Z / Séries 350 / H / G Version simple
- ❷ Séries F / DX Coupe-fil talonnette
- ❸ Modèles NX7 & UX8 Version double pédale



| Modèle              | Référence |
|---------------------|-----------|
| HZL 29-Z            | 40089822  |
| HOME SERIES 350     | 40151619  |
| SÉRIE H             | 40165257  |
| SÉRIE G             | 40107483  |
| SÉRIE F / DX        | 40144123  |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40205287  |

## Cale de blocage coupe-fil

Utilisé pour bloquer l'action coupe-fil de la pédale.



| Modèle              | Référence |
|---------------------|-----------|
| HZL 29-Z            | —         |
| HOME SERIES 350     | —         |
| SÉRIE H / G         | —         |
| SÉRIE F / DX        | 40165358  |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | —         |

## Genouillère

Augmenter l'efficacité du travail en utilisant le genou pour lever et abaisser le pied presseur sans utiliser les mains.

☒ Compatible avec Séries F / DX & HZL NX-7 / HZL UX-8



Référence 40070255

## Table d'extension

La table d'extension élargit la surface de travail, permettant de coudre confortablement de grands ouvrages. Hauteur de pieds réglable.




| Modèle                    | Référence |
|---------------------------|-----------|
| HZL 29-Z                  | —         |
| HOME SERIES 350 / SÉRIE H | J-H/TABLE |
| SÉRIE G / F / DX          | J-F/TABLE |
| HZL NX-7                  | 40205305  |
| HZL UX-8                  | 40245154  |



## Canettes

Ces canettes sont conçues spécialement pour les machines à coudre familiales Juki.



| Modèle                    | Référence                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HZL 29-Z                  | A9834-030-0A0  |
| HOME SERIES 350 / SÉRIE H | 40151627                                                                                        |
| SÉRIE G / F / DX          | 001141000000                                                                                    |
| HZL NX-7 / HZL UX-8       |                                                                                                 |

## Guide magnétique

Guide aimanté, à utiliser sur la plaque aiguille. Posé à la distance souhaité, il garantit une couture droite au bord du tissu. À éviter sur une machine électronique.

 Compatible avec tous les modèles



Référence A9848-D25-0A0 

## Griffes

Griffes point droit et zig-zag.



| Modèle              | Référence                                    |
|---------------------|----------------------------------------------|
| HZL 29-Z            | 40088527 (point droit)                       |
| HOME SERIES 350     | 40151610 (point droit)                       |
| SÉRIE H             | JJH01207 (point droit)                       |
| SÉRIE G / F / DX    | 40107919 (point droit)                       |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40201407 (zig-zag)<br>40201411 (point droit) |

## Enfile-aiguille



| Modèle                    | Référence |
|---------------------------|-----------|
| HZL 29-Z                  | 40051071  |
| HOME SERIES 350 / SÉRIE H | 40151607  |
| SÉRIE G                   | 40107612  |
| SÉRIE F / DX              | 40055813  |
| HZL NX-7 / HZL UX-8       | 40201406  |

## Couteau fixe



| Modèle              | Référence    |
|---------------------|--------------|
| HZL 29-Z            | —            |
| HOME SERIES 350     | —            |
| SÉRIE H             | —            |
| SÉRIE G220 / F / DX | A3711010000A |
| HZL NX-7 / HZL UX-8 | 40190643     |

## Couteau amovible

 Compatible avec HZL NX-7 / HZL -UX8



Référence 40190644

# Kits machine à coudre

## Kit pour quilting

- ① Pied bordure (Réf. 40080965)
- ② Pied pour quilting ouvert (Réf. 40080969 + adaptateur)
- ③ Pied quilting zig-zag (Réf. 40080953 + adaptateur)
- ④ Pied ouvert (Réf. 40080962)
- ⑤ Pied pour appliqués (Réf. 40080951)
- ⑥ Pied pose perles (Réf. 40080956)

**Référence** 40181032  
**Compatibilité** SÉRIE G / SÉRIE F / SÉRIE DX



## Kit pour utilisateurs intensifs

- ① Pied ourlet roulé (Réf. 40080958)
- ② Pied pose biais (Réf. 40080954)
- ③ Pied pose cordelette (Réf. 40080950)
- ④ Pied avec guide
- ⑤ Pied pose bouton (Réf. 40151630)
- ⑥ Pied fermeture invisible (Réf. 40080955)

**Référence** 40181033  
**Compatibilité** SÉRIE G / SÉRIE F / SÉRIE DX  
HZL NX-7 / HZL UX-8



## Kit intégral 15 pieds et accessoires UNIVERSEL

- ① Pied téflon
- ② Pied pour quilting / à broderie
- ③ Pied quilting point droit
- ④ Pied pose bouton
- ⑤ Pied pose fermeture à glissières
- ⑥ Pied pose fermeture à glissières invisible
- ⑦ Pied pour ourlet roulotté
- ⑧ Pied pour point invisible
- ⑨ Pied pose cordon
- ⑩ Pied surfilage
- ⑪ Guide matelassage
- ⑫ Pied patchwork
- ⑬ Pied à roulette
- ⑭ Pied coutures décoratives
- ⑮ Pied fronceur

**Modèle** **Référence**  
① KIT DE 32 CY032002A  
② KIT DE 15 CY015002A



# Surjeteuses

## Standard

Le pied standard est utilisé pour les points de surjet réguliers. Il peut également être utilisé pour le passage d'un ruban tout en surjetant le bord du tissu.



| Modèle         | Référence         |
|----------------|-------------------|
| MO 50          | 40131302          |
| MO 80CB        | 40233699          |
| MO 644 / 654   | A1501-634-0B0     |
| MO 204 / 214   | A1501-800-C0A     |
| MO 734 / 735   | A1501-344-0B0     |
| MO 1000 / 2000 | 40134370 <b>B</b> |
| MO 2500 / 3500 |                   |
| MCS 1800       | 40122703          |

**B** : Conditionnement sous blister

## Points invisibles pour aiguille droite

Pour coudre des points d'ourlets invisibles pendant le surjet sur le bord du tissu. **Ce pied est exclusivement conçu pour être utilisé avec l'aiguille droite.**



| Modèle          | Référence               |
|-----------------|-------------------------|
| MO 50 / MO 80CB | —                       |
| MO 644 / 654    |                         |
| MO 204 / 214    | A9810-634-0A0A <b>B</b> |
| MO 734 / 735    |                         |
| MO 1000 / 2000  | 40138091 <b>B</b>       |
| MO 2500 / 3500  | 40267374                |
| MCS 1800        | —                       |

## Points invisibles pour aiguille gauche & droite

Utilisé pour coudre des ourlets invisibles, décoratifs et flatlock ou pintucks. Utilisable avec l'aiguille droite ou gauche grâce à une plaque de guidage qui peut être déplacée sur une grande largeur.



| Modèle                   | Référence               |
|--------------------------|-------------------------|
| MO 50 / MO 80CB          | 40131946                |
| MO 644 / 654 / 204 / 214 | A9521-634-0A0A <b>B</b> |
| MO 734 / 735             |                         |
| MO 1000 / 2000           | 40149058 <b>B</b>       |
| MO 2500                  |                         |
| MCS 1800                 | —                       |

## Pose élastique

Permet de coudre un ruban élastique (largeur 5 à 8 mm) pendant le surjet. Le guide à rouleau sur le devant du pied étire le ruban élastique pendant la couture. La tension peut être ajustée avec la vis de serrage.



| Modèle                   | Référence               |
|--------------------------|-------------------------|
| MO 50                    | 40233726 (avec guide)   |
| MO 80CB                  | 40131947 (sans guide)   |
| MO 644 / 654 / 204 / 214 |                         |
| MO 734 / 735             | A9815-655-0A0A <b>B</b> |
| MO 1000 / 2000           | 40138095 <b>B</b>       |
| MO 2500 / 3500           | 40267375 <b>B</b>       |
| MCS 1800                 | —                       |

## Pose cordon

Utilisé pour la couture de fil de nylon ou d'autres fils pour travaux d'artisanat.



| Modèle          | Référence               |
|-----------------|-------------------------|
| MO 50 / MO 80CB | —                       |
| MO 644 / 654    |                         |
| MO 204 / 214    | A9820-655-0A0A <b>B</b> |
| MO 734 / 735    |                         |
| MO 1000 / 2000  | 40138099 <b>B</b>       |
| MO 2500 / 3500  |                         |
| MCS 1800        | —                       |

## Pose perles

Pour coudre des rubans de perles, des perles ou des paillettes d'une largeur maximum de 4mm.



| Modèle          | Référence               |
|-----------------|-------------------------|
| MO 50 / MO 80CB | 40131949                |
| MO 644 / 654    |                         |
| MO 204 / 214    | A9870-634-0A0A <b>B</b> |
| MO 734 / 735    |                         |
| MO 1000 / 2000  | 40138106 <b>B</b>       |
| MO 2500 / 3500  |                         |
| MCS 1800        | —                       |

## Pose perles courbe

Permet de coudre des rubans de perles, des perles ou des paillettes sur une courbe extérieure à gauche. La largeur maximale des tresses à coudre est de 4 mm.



| Modèle          | Référence         |
|-----------------|-------------------|
| MO 50 / MO 80CB | —                 |
| MO 644 / 654    |                   |
| MO 204 / 214    | A9511-634-0A0A    |
| MO 734 / 735    |                   |
| MO 1000 / 2000  | 40149059 <b>B</b> |
| MO 2500 / 3500  |                   |
| MCS 1800        | —                 |

## Courbe

Plus petit que le pied standard, le pied courbe permet la couture de petites courbes avec un rendu impeccable.

☒ Compatible avec MO 1000 / 2000  
& MO 2500 / 3500



Référence 40271795

## Fronceur

Permet la réalisation de fronces avec 1 ou 2 tissus ; sur le tissu inférieur. Différentiel ajustable pour une quantité de fronces +/- importante.

 **Modèles 1000 / 2000 / 2500 / 3500**  
Existe en pied + court pour froncer une seule pièce de tissu (Réf. 40279932).



| Modèle          | Référence                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 50 / MO 80CB | 40131948                                                                                           |
| MO 644 / 654    |                                                                                                    |
| MO 204 / 214    | A9860-655-0A0C  |
| MO 734 / 735    |                                                                                                    |
| MO 1000 / 2000  | 40138121        |
| MO 2500 / 3500  | 40279932                                                                                           |
| MCS 1800        | —                                                                                                  |

## Pose rubans

Pour coudre du ruban, il suffit d'ajuster le guide selon la largeur de celui-ci.



| Modèle          | Référence     |
|-----------------|---------------|
| MO 50 / MO 80CB | 40131951      |
| MO 644 / 654    | A1501-634-0B0 |
| MO 204 / 214    | A1501-800-C0A |
| MO 734 / 735    | A1501-344-0B0 |
| MO 1000 / 2000  | 40134861      |
| MO 2500 / 3500  | 40258115      |
| MCS 1800        | —             |

## Passepoil


Pour la couture du passepoil à deux aiguilles ou celle de gauche.



| Modèle          | Référence      |
|-----------------|----------------|
| MO 50 / MO 80CB | 40131950       |
| MO 644 / 654    |                |
| MO 204 / 214    | A9865-655-0A0A |
| MO 734 / 735    |                |
| MO 1000 / 2000  | 40138103       |
| MO 2500 / 3500  |                |
| MCS 1800        | —              |

## Transparent

La transparence du pied permet de voir la pointe de l'aiguille et le tissu pendant la couture.



| Modèle          | Référence                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 50 / MO 80CB | —                                                                                            |
| MO 644 / 654    | —                                                                                            |
| MO 204 / 214    | —                                                                                            |
| MO 734 / 735    | —                                                                                            |
| MO 1000 / 2000  | 40267376  |
| MO 2500 / 3500  |                                                                                              |
| MCS 1800        | 40255760  |

## Articulé

Le pied articulé ou Tractor Foot passe en douceur les différentes épaisseurs de tissus tout en empêchant les sauts de points.

☒ Compatible avec MO 1000 / 2000  
& MO 2500 / 3500



Référence 40267377

## Pose biais

Permet de réaliser et de poser des biais. Les bandes sont automatiquement pliées et cousues avec le point de recouvrement. La taille du ruban initial est de 20 mm pour un rendu fini de 10 mm.



| Modèle          | Référence |
|-----------------|-----------|
| MO 50 / MO 80CB | —         |
| MO 644 / 654    | —         |
| MO 204 / 214    | —         |
| MO 735          | 40255759  |
| MO 1000 / 2000  | —         |
| MO 2500 / 3500  | —         |
| MCS 1800        | 40255759  |

## Pose biais double

Capable de plier 2X le ruban et ainsi, passer d'une largeur de 30 mm à un rendu fini de 8 mm. Avec un point de chaînette à 2 fils, le ruban peut être cousu pour lier les bords du vêtement comme l'encolure ou pour réaliser des bretelles.



| Modèle          | Référence |
|-----------------|-----------|
| MO 50 / MO 80CB | —         |
| MO 644 / 654    | —         |
| MO 204 / 214    | —         |
| MO 735          | 40255758  |
| MO 1000 / 2000  | —         |
| MO 2500 / 3500  | —         |
| MCS 1800        | 40255758  |



## Point chaînette

Pour points de chaînette avec recouvreuse.

 Compatible avec MCS 1800

Référence 40177370 

## Guide de couture pour recouvrement

Guide utilisé pour régler la largeur pliée du tissu et la position afin d'effectuer une couture de recouvrement. Parfait pour les finitions des ourlets de pantalon et manches de vêtements.



| Modèle          | Référence                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 50 / MO 80CB | —                                                                                            |
| MO 644 / 654    | —                                                                                            |
| MO 204 / 214    | —                                                                                            |
| MO 735          | 40122229                                                                                     |
| MO 1000 / 2000  | —                                                                                            |
| MO 2500 / 3500  | —                                                                                            |
| MCS 1800        | 40177371  |

## Convertisseur 2/3 fils boucleur supérieur

Le surjet, le bourdon ou flatlock à 2 fils peuvent être cousus avec une surjeteuse 2/3/4 fils.



| Modèle          | Référence      |
|-----------------|----------------|
| MO 50 / MO 80CB | —              |
| MO 644 / 654    | A9825-634-0A0A |
| MO 204 / 214    | —              |
| MO 734 / 735    | A9130-777-0A0  |
| MO 1000 / 2000  | —              |
| MO 2500 / 3500  | —              |
| MCS 1800        | —              |

## Rhéostat

Ce rhéostat permet de démarrer et arrêter la machine et d'ajuster la vitesse de couture au pied.



| Modèle          | Référence   |
|-----------------|-------------|
| MO 50 / MO 80CB | 40131442    |
| MO 644 / 654    | —           |
| MO 204 / 214    | —           |
| MO 734 / 735    | A64011000AB |
| MO 1000 / 2000  | —           |
| MO 2500 / 3500  | —           |
| MCS 1800        | —           |

## Bac à déchet

Conçu pour récupérer les bouts de tissu coupés par le couteau raseur de la surjeteuse.



| Modèle         | Référence                      |
|----------------|--------------------------------|
| MO 50          | JJH00946                       |
| MO 80CB        | —                              |
| MO 644 / 654   | A9108202000                    |
| MO 204 / 214   | A9108-800L000                  |
| MO 734 / 735   | A9108-130-000                  |
| MO 1000 / 2000 | 40134096                       |
| MO 2500 / 3500 | <a href="#">Nous consulter</a> |
| MCS 1800       | —                              |

## Table d'extension

Élargit la zone de travail de couture.



\*Modèle JM-Table

| Modèle         | Référence |
|----------------|-----------|
| MO 50          | —         |
| MO 80CB        | 40233733  |
| MO 644 / 654   | —         |
| MO 204 / 214   | —         |
| MO 734 / 735   | —         |
| MO 1000 / 2000 | —         |
| MO 2500 / 3500 | J-M TABLE |
| MCS 1800       | —         |

## Boucleur inférieur



| Modèle         | Référence   |
|----------------|-------------|
| MO 50          | JJH00866    |
| MO 80CB        | 40233709    |
| MO 644 / 204   | A252633500S |
| MO 654 / 214   | A252633500A |
| MO 734 / 735   | —           |
| MO 1000 / 2000 | 40134104    |
| MO 2500 / 3500 | 40134414    |
| MCS 1800       | —           |

## Boucleur supérieur



| Modèle         | Référence   |
|----------------|-------------|
| MO 50          | JJH00788    |
| MO 80CB        | 40233707    |
| MO 644 / 654   | A2512234000 |
| MO 204 / 214   | A2512776000 |
| MO 734 / 735   | —           |
| MO 1000 / 2000 | —           |
| MO 2500 / 3500 | 40152316    |
| MCS 1800       | —           |

## Couteau inférieur



| Modèle          | Référence   |
|-----------------|-------------|
| MO 50 / MO 80CB | 40233660    |
| MO 644 / 654    |             |
| MO 204 / 214    | A4145335000 |
| MO 734 / 735    |             |
| MO 1000 / 2000  | 40134471    |
| MO 2500 / 3500  |             |
| MCS 1800        | —           |

## Couteau supérieur



| Modèle         | Référence   |
|----------------|-------------|
| MO 50          | JJH00678    |
| MO 80CB        | 40233720    |
| MO 644 / 654   |             |
| MO 204 / 214   | A4142335000 |
| MO 734 / 735   |             |
| MO 1000 / 2000 | 40144945    |
| MO 2500 / 3500 |             |
| MCS 1800       | —           |

## Griffe principale



| Modèle         | Référence   |
|----------------|-------------|
| MO 50          | JJH00811    |
| MO 80CB        | JJH03105    |
| MO 644 / 654   | A1627634D00 |
| MO 204 / 214   |             |
| MO 734 / 735   | A1627130000 |
| MO 1000 / 2000 | 40134379    |
| MO 2500 / 3500 |             |
| MCS 1800       | A1627C09000 |

## Griffe secondaire



| Modèle         | Référence                  |
|----------------|----------------------------|
| MO 50          | JJH00813                   |
| MO 80CB        | JJH03033                   |
| MO 644 / 654   | A1642534D0C                |
| MO 204 / 214   | A164880000                 |
| MO 734 / 735   | A164265500CA / A1642130000 |
| MO 1000 / 2000 | 40134380                   |
| MO 2500 / 3500 |                            |
| MCS 1800       | A1642C0900                 |

## Plaque aiguille

- ⚠ MO 50 - Références selon version  
MO50E (1<sup>ère</sup> version) : Réf. 40284862  
MO50E (2<sup>ème</sup> version) : Réf. JJH00639 (complète)  
MO50EN (3<sup>ème</sup> version) : Réf. JJH01760



| Modèle         | Référence                      |
|----------------|--------------------------------|
| MO 50          | 40284862 / JJH00639 / JJH01760 |
| MO 80CB        | 40233661                       |
| MO 644 / 654   | A11153340B0                    |
| MO 204 / 214   | A11151100B0A                   |
| MO 734         | A11153440B0A                   |
| MO 735         | 40096774                       |
| MO 1000 / 2000 | 40134941                       |
| MO 2500 / 3500 | 40264031                       |
| MCS 1800       | 40122000                       |

## Enfile aiguille



| Modèle         | Référence   |
|----------------|-------------|
| MO 50          | JJH00759    |
| MO 80CB        | —           |
| MO 644 / 654   | —           |
| MO 204 / 214   | —           |
| MO 734 / 735   | A143611A0A0 |
| MO 1000 / 2000 | 40134400    |
| MO 2500 / 3500 |             |
| MCS 1800       | —           |

## Guide ourlet de recouvrement

Le guide permet d'effectuer un point de recouvrement tout en repliant le bord du tissu (ourlet).



| Modèle         | Référence |
|----------------|-----------|
| MO 50          | —         |
| MO 80CB        | —         |
| MO 644 / 654   | —         |
| MO 204 / 214   | —         |
| MO 735         | 40255755  |
| MO 1000 / 2000 | —         |
| MO 2500        | —         |
| MCS 1800       | 40255755  |



# Kits surjeteuses

Kits de pieds & accessoires pour surjeteuses Juki

## Kit 3 pieds

- ① Pied points invisibles pour aiguille droite
- ② Pied pose élastique
- ③ Pied pose cordon



| Modèle                   | Référence |
|--------------------------|-----------|
| MO 50                    | —         |
| MO 80CB                  | —         |
| MO 644 / 654 / 204 / 214 | 40064939  |
| MO 734 / 735             | —         |
| MO 1000 / 2000           | 40149060  |
| MO 2500                  | —         |



## Kit 6 pieds

- ① Pied points invisibles pour aiguille droite
- ② Pied pose élastique
- ③ Pied pose cordon
- ④ Pied pose perles
- ⑤ Pied passepoil
- ⑥ Pied fronceur

| Modèle                   | Référence |
|--------------------------|-----------|
| MO 50                    | 40134119  |
| MO 80CB                  | —         |
| MO 644 / 654 / 204 / 214 | 40064938  |
| MO 734 / 735             | —         |
| MO 1000 / 2000           | 40149061  |
| MO 2500                  | —         |

## Kit 8 pieds

- ① Pied points invisibles pour aiguille droite
- ② Pied universel points invisibles pour aiguille droite & gauche
- ③ Pied pose cordon
- ④ Pied pose perles
- ⑤ Pied pose perles courbe
- ⑥ Pied passepoil
- ⑦ Pied fronceur

| Modèle                   | Référence |
|--------------------------|-----------|
| MO 50                    | —         |
| MO 80CB                  | —         |
| MO 644 / 654 / 204 / 214 | 40123395  |
| MO 734 / 735             | —         |
| MO 1000 / 2000           | 40149062  |
| MO 2500                  | —         |



## Kit 6 pieds

- ① Pied points invisibles pour aiguille droite
- ② Pied pose élastique
- ③ Pied pose perles
- ④ Pied passepoil
- ⑤ Pied fronceur
- ⑥ Pied rubans

⚠ Kit utilisable pour la MO 80 sau pied élastique qui ne convient qu'à la MO 50

| Modèle                   | Référence |
|--------------------------|-----------|
| MO 50                    | 40134119  |
| MO 80CB                  | —         |
| MO 644 / 654 / 204 / 214 | —         |
| MO 734 / 735             | —         |
| MO 1000 / 2000           | —         |
| MO 2500                  | —         |

# Pieds machines semi-professionnelles

## Sumato TL-2200/2300 & pieds compatibles TL

 : Conditionnement sous blister

### Anti-dérapant


En résine fluorocarbonée, alimente uniformément les matériaux difficiles à travailler comme le vinyle, les simili.

 Origine constructeur

Référence A9840-D25-OA0 

 Compatible Sumato TL

Référence MT1

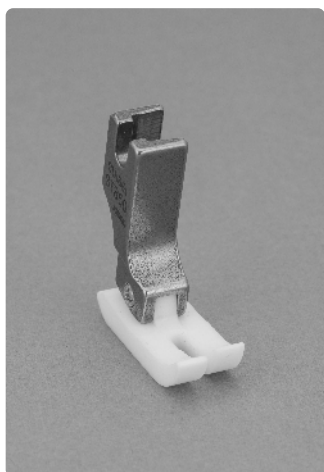

### Fermeture à glissière ajustable

La position du pied s'adapte à la gauche ou à la droite de l'aiguille ce qui permet un alignement parfait.

Référence A9838-090-OA0 



### Fermeture à glissière invisible (métal)

### Fermeture à glissière invisible (métal)

Pour pose de fermeture à glissière invisible, en métal résistant.

 Origine constructeur

Référence A9841-D25-AA0 

 Compatible Sumato TL

Référence S518N



### Fermeture à glissière invisible (plastique)

Pour pose de fermeture à glissière invisible.

Référence A9841-D25-BA0 



### Fermeture à glissière articulée — 2,5 mm

Idéal pour la couture de fermeture à glissière et pièces étroites. Permet de coudre le bord du tissu pendant la fixation de la fermeture à glissière.

**Ce pied à la largeur la plus étroite parmi tous les pieds de biche.** La largeur entre le bord du pied et de l'aiguille est de 2,5 mm.

Référence 40233380



### Fermeture à glissière articulée — 3 mm

La largeur entre le bord du pied et de l'aiguille est de 3 mm.

 Origine constructeur

Référence A9842-D25-OA0 

 Compatible Sumato TL

Référence 40322SH





## Ourleur

Ourleur de 3mm, idéal pour finitions de volants, bords de mouchoirs. Le guide en spirale enroule bord du tissu pour créer un ourlet étroit. Pour tissus légers et moyens.

Référence A9837-090-0A0 **B**



## Passepoil

Utilisé pour la couture de passepoils sur de faibles épaisseurs.

☒ Origine constructeur

VERSION 3 MM

Référence A9845-D25-0A0 **B**

☒ Compatible Sumato TL

Référence P69

## Passepoil articulé

Utilisé pour la couture de passepoils. Le ressort permet de relever le pied à l'avant pour passer les épaisseurs.

VERSION 3 MM

Référence 40233382

VERSION 5 MM

Référence 40242318



## Bordure

Utilisé pour coudre les bords de patchworks et de vêtements (col, ceinture, etc.)

Référence 40238151



## Pose cordon articulé droit / gauche

Pied compensé qui convient pour la couture des bords et les coutures superposées.

☒ Origine constructeur pied large

Référence A9844-D25-CA0 **B** (droit)

☒ Compatible Sumato TL - pied étroit HN

Référence 12435HN (droit)  
31358HN (gauche)

☒ Compatible Sumato TL - pied large HW

Référence 12435HW (droit)  
31358HW (gauche)



## Articulé standard — 6mm

Pour assemblage des patchworks avec un surplus de couture de 6 mm.

| Version | Référence |
|---------|-----------|
| 1,5 MM  | 40233378  |
| 2 MM    | 40242308  |
| 3 MM    | 40242309  |

Référence 40171426

## Articulé standard — 7mm / 7,5mm

Pour assemblage des patchworks avec un surplus de couture de 7 ou 7,5 mm.

Référence A9849-D25-BA0 **B**



## Compensé à droite — 1,5mm

Utilisé pour stabiliser les coutures de 1,5 mm à **gauche** d'une couture, il peut être utilisé avec une grande variété de tissus, du plus léger au plus épais. Il est utile pour les points de recouvrement.

☒ Origine constructeur

Référence A9843-D25-AA0 **B**

☒ Compatible Sumato TL

Référence CR15-YS



## Compensé à gauche — 1,5mm

Utilisé pour stabiliser les coutures de 1,5 mm **à droite** d'une couture, il peut être utilisé avec une grande variété de tissus, du plus léger au plus épais. Il est utile pour les points de recouvrement.

☒ Origine constructeur

Référence A9843-D25-BA0 

☒ Compatible Sumato TL

Référence CL15-YS



## Compensé à droite — 6mm

Utilisé pour stabiliser les coutures.

Référence A5140-E98-ZA0



## Compensé à droite — 7mm

Utilisé pour stabiliser les coutures.

Référence A9850-D25-0A0 



## Compensé extra-court à droite — 1,5mm

Adapté à la couture de petites pièces, tissus légers à lourds. Rainure de 3 mm.

Référence 40233377

## Guide pose biais double rempli

Permet de fixer le biais double pour de belles finitions.

 Il est conseillé d'utiliser le guide avec la plaque de nivellement (Réf. 40233383)

☒ Origine constructeur

Version Référence

28 MM SA56 + A9S-1-1/8

32 MM SA75 + A9S-1-1/4

38 MM SA85 + A9S-1-1/2

☒ Compatible Sumato TL

Référence A1S



## Guide pose biais en U — 20mm

Permet de plier le ruban de 20mm en deux.

 Il est conseillé d'utiliser le guide avec la plaque de nivellement (Réf. 40233383)

Référence A4S-20



## Guide bande pour pose biais max. 60mm

Ce guide doit être inséré dans l'espace prévu entre le bâti et la table lorsqu'un autre accessoire est utilisé. Permet de faire avancer un ruban de 40 mm à 60 mm maximum sans qu'il ne se vrille durant la couture.



Version Référence

40 MM 40242316

60 MM 40233381



## Avec guide de 6mm

Pour assemblage des patchworks avec un surplus de couture de 6 mm. Le guide est aligné au bord du tissu, étant court à l'avant, il est parfait pour coudre les lignes droites mais aussi les courbes.

Référence 40171428



### Avec guide de 7mm

Pour assemblage des patchworks avec un surplus de couture de 7 ou 7,5 mm. Le guide est aligné au bord du tissu, étant court à l'avant, il est parfait pour coudre les lignes droites mais aussi les courbes.

Référence 40171432 

### Articulé avec guide à droite — 1,5mm


Pied muni d'un guide à ressort, adapté pour les coutures circulaires. La largeur du point est disponible entre 1,5 et 3 mm. Il est destiné aux tissus légers et moyens. Etant court il est très facile de coudre des courbes.



| Version | Référence |
|---------|-----------|
| 1,5 MM  | 40233378  |
| 2 MM    | 40242308  |
| 3 MM    | 40242309  |

### Entraîneur

Adapté à la couture de tissus extensibles (maille, tricot), matériaux difficiles à travailler (enduit, vinyle, simili, velours...) ou à épaisseurs inégales (matelassage, tissus polaires, à poils...).

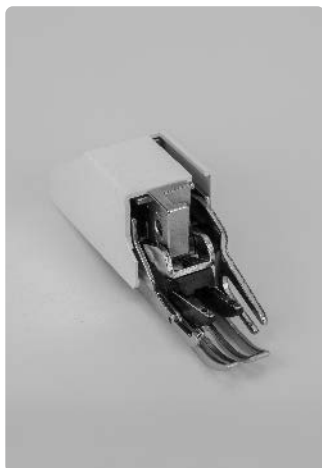

Référence A9811-D25-0A0 

### Fronceur

Fronçage régulier sur 1 ou 2 épaisseurs de tissu.



☒ Origine constructeur  
Référence 40233375

☒ Compatible Sumato TL  
Référence P5W



### Pied fronceur ajustable

La quantité de fronces se règle en tournant la vis : elle modifie l'inclinaison du pied, ce qui ajuste directement le niveau de fronces.

☒ Origine constructeur  
Référence 40233376 

☒ Compatible Sumato TL  
Référence S952



### Ourleur escamotable

Avec cet ourleur, la machines est capable de coudre le bord du tissu tout en le pliant 3 fois sur 5 mm de largeur. Peut s'utiliser avec la plaque de nivellement.

Référence 40233379

### Tissu léger

Spécialement conçu pour la couture de tissus fins. Il réduit le froncement durant la couture de tissus légers et évite les points sautés.



Référence A9813-096-0A0A 

### Quilting — 5mm

Utilisé pour le matelassage en piqué libre. Lorsque la griffe d'entraînement est baissée, le tissu se déplace facilement. La distance entre le point d'entrée de l'aiguille et le bord extérieur de pied est de 5 mm. Il se déplace de haut en bas en même temps que l'aiguille.



Référence A9811-E98-AA0A 





### Quilting — 6mm

Utilisé pour le matelassage en piqué libre. Lorsque la griffe d'entraînement est baissée, le tissu se déplace facilement. La distance entre le point d'entrée de l'aiguille et le bord extérieur de pied est de 6 mm. Il se déplace de haut en bas en même temps que l'aiguille.

Référence

A9811-E98-BA0A **B**



### Quilting ouvert devant

L'ouverture à l'avant du pied permet une meilleure visibilité de l'aiguille pendant la couture du piqué libre.

Référence

40171422

### Quilting ouvert sur le coté

L'ouverture à l'avant du pied permet une meilleure visibilité de l'aiguille pendant la couture du piqué libre. Il est utilisé lorsque la machine est positionnée longitudinalement.

Référence

40166734 **B**



### Quilting pour règle — 6mm

À utiliser pour le piquage en mouvement libre à l'aide d'une règle.

Référence

40166729 **B**



### Quilting avec guide transparent

Les lignes directrices à 6 mm et 10 mm de point d'entrée de l'aiguille sont utiles pour le quilting par écho. Hauteur réglable en fonction de l'épaisseur du tissu.

Référence

40166739 **B**



### Plaque standard

Trou de passage de l'aiguille dans la plaque adapté aux tissus fins, permet le maintien du tissu et empêche le rétrécissement des points.

Référence

40268246

### Plaque aiguille pour tissu fin / léger

Trou de passage de l'aiguille dans la plaque adapté aux tissus fins, permet le maintien du tissu et empêche le rétrécissement des points.

Référence

A9839-090-AA0 **B**



### Plaque aiguille pour tissu lourd

Un trou plus grand dans la plaque permet de coudre en toute sécurité les tissus lourds. Taille d'aiguille recommandée de 16 à 18.

Référence

A9839-090-BA0 **B**





## Guide butée pour double entraînement

Guide utilisé pour la couture de rangées parallèles et équidistantes, utilisable à gauche ou à droite. Espacement régulier de 5 mm sur la barre de guidage, il peut se déplacer jusqu'à 60 mm à gauche ou à droite de l'aiguille.

Référence

40171424 



## Guide en "T"


Guide long à l'avant et à l'arrière, il est idéal pour les longues lignes droites. Il peut se déplacer jusqu'à 20 mm de l'aiguille.

Référence

A9846-D25-OA0 

## Guide escamotable

Le guide étant court à l'arrière et à l'avant, cette jauge est parfaite pour la couture de courbes légères. Elle peut être déplacée jusqu'à 30 mm de l'aiguille. Possibilité de pivoter le guide lorsqu'il n'est pas utilisé.

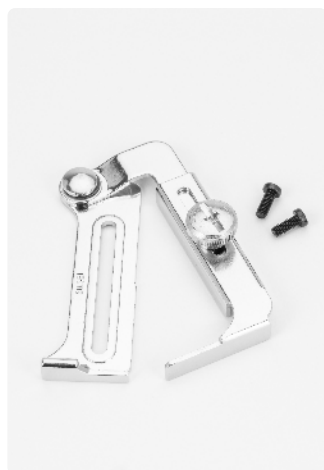

Référence

A9847-D25-OA0 

## Guide magnétique

Guide aimanté



Référence

A9848-D25-OA0



## Plaque de nivellement

Assure l'escamotage des guides. La plaque de nivellement réduit les dommages qui peuvent être causés au corps principal de la machine.

Référence

40233383



## Jeu de règles

Les règles de quilting servent à créer un motif (droit, courbe, géométrique...) tout en piquant avec le pied presseur de quilting spécial pour la règle.

Référence

40209956

## Table plexiglas quilting

Table en plexiglas pour le piqué libre, à utiliser lorsque la machine est positionnée longitudinalement.



Référence

TPLEXI/TL98

## Rhéostat coupe-fil talonnette

Démarrage et arrêt de la couture, module la vitesse de piquage + coupe-fil.



Référence

40144122





### Cale de blocage coupe-fil

Utilisé pour bloquer l'action coupe-fil de la pédale.

Référence 40165358



### Genouillère

Augmente l'efficacité de travail en abaissant et levant le pied presseur sans utiliser les mains.

Référence 40180154

### Canettes métal

Cette canette est conçue spécifiquement pour le crochet rotatif.

Référence A9851-D25-0A0 (x5)  
A9117-007 (x1)



### Boîtier à canettes

Conçu spécifiquement pour le crochet rotatif vertical

Référence A9852-D25-0A0



### Griffes

Référence A1635090000



### Couteau supérieur

Référence D24065555 DOH

### Couteau inférieur

Référence 11040052



### Enfile aiguille

Référence A1416-096-00AA (TL2200)  
A1416-X28-000 (TL2300)



# Kits machines semi-professionnelles

Pour machines semi-professionnelles Sumato TL-2200  
et Sumato TL-2300

## Kit 3 pieds

- ① Pied fermeture à glissière  
articulé (Réf. A9842-D25-0A0)
- ② Pied téflon (Réf. A9840-D25-0A0)
- ③ Pied passepoil (Réf. A9845-D25-0A0)



Référence

40233411

# Table pour TL2200/2300 semi-professionnelles



Conçus pour accompagner la Juki TL2200 et TL2300, la table et le bâti assurent une parfaite stabilité et un confort d'utilisation optimal.

## Table (105x55 cm) + 4 vis + 1 sous planche + la notice

Référence

TATL2200

## Bâti à roulettes (Hauteur 70 cm)

Référence

010/FR

## Bâti sans roulette (Hauteur 70 cm)

Référence

010

Retrouvez toutes nos machines  
et accessoires sur [desemac.com](https://desemac.com)



**DESEMAC**<sup>®</sup>  
Distributeur officiel Juki